

らく畦
トラクター平高整形ロータリ

ラクーネロータリ ハイジ

楽畦

ATR-HT1/HTM1

ATR-HT1-S/HTM1-S

『整形』でも『マルチ』でも『ハイジ』でらくーね作業！

トラクター用平高整形ロータリが
ラクーネロータリ『ハイジ』として新登場！
標準仕様と、碎土仕様の2型式を用意！
土質条件に合わせて最適な
うね立て作業が可能になりました！！



ATR-HTM1 (マルチ仕様)


専用ハイマルチ付きHTM1/HTM1-Sなら
マルチ作業もらく楽に！



マルチ作業風景

・ATM-HT1

ラクーネロータリ ハイジ
専用ハイマルチ(後付け用)



ワンタッチアームでマルチの付け替えが簡単になりました。

★振動が少なく碎土性に優れたナタ爪ローターを採用。

9本爪(片側)のATR-HT1(標準仕様)と、12本爪(片側)のATR-HT1-S(碎土仕様)の2型式を用意。

★フローティング機構とは、整形機の角度を強制的に変える事で、爪の入りを深くして、うねの立ち上がりを早くできます。

★角度可変ハンドルとは、整形機の角度を徐々に変える事で、土量調整ができ、圃場に合わせた最適なうね作りができます。


★サイドカバーを付けることにより、整形機の両サイドからの土漏れを防ぎ、きれいな溝を作ることができます。

装着は直装から各種ヒッチに対応！

うねたて作業はフローティング機構①と、

角度可変ハンドル②でらく楽作業！

(W3Pヒッチ仕様にはフローティング機構は付いていません)

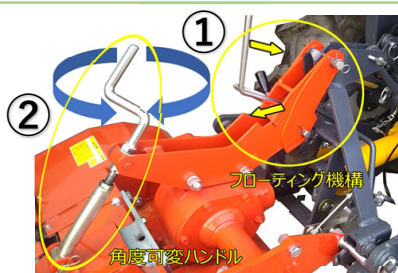

作業動画
QRコード



うねたて作業風景

うねたてとマルチのことなら



株式会社

アグリアタッチ研究所

ラクーネロータリ ハイジ


・ ATR-HT1/HTM1 ・ ATR-HT1-S/HTM1-S

主要諸元

型式	種類	全長(mm)	全高(mm)	全幅(mm)	重量(kg)	適応馬力
ATR-HT1	標準仕様ロ-タリ	1200	1000	1410(梱包時)	172	18~32
ATR-HT1-S	砕土仕様ロータリ	1200	1000	1410(梱包時)	179	PS程度
ATM-HT1	専用マルチ	1500※			27	—

※マルチ作業時の全長

作業寸法

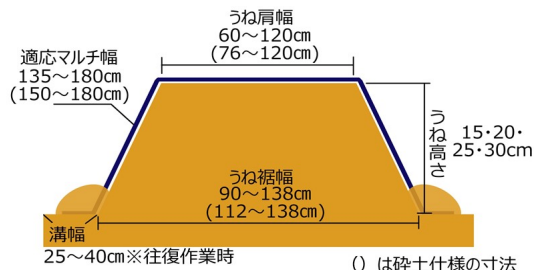

マルチ作業を行う場合は、マルチシートと、うねサイズの適合を確認ください。

うね肩幅 + (高さ × 2) + (マルチの土掛け部分10cm × 2)

例：うね肩幅75cm + (高さ20cm × 2) + 土掛け部20cm = 135cm

ラクーネロータリ
ハイジ ATR-HT1/HTM1

うね肩幅	うね高さ15 c mの時	72～120 c m
	うね高さ30 c mの時	60～102 c m
うねすそ幅	うね高さ15 c mの時	90～138 c m
	うね高さ30 c mの時	96～138 c m
うね高さ	15・20・25・30 c m	
みぞ幅	25～40 c m（延長板往復使用時）	
適応マルチ幅 135～180 c m（マルチ仕様）		

ラクーネロータリ
ハイジ ATR-HT1-S/HTM1-S

うね肩幅	うね高さ15 c mの時	94～120 c m
	うね高さ30 c mの時	76～102 c m
うねすそ幅	うね高さ15 c mの時	112～138 c m
	うね高さ30 c mの時	112～138 c m
うね高さ	15・20・25・30 c m	
みぞ幅	25～40 c m（延長板往復使用時）	
適応マルチ幅 150～180 c m（マルチ仕様）		

型式・価格 一覧

型式	価格(税別)	装着法
ATR-HT1 (整形仕様) (爪9本仕様)	-HJ ¥508,400	標準3P直装
	-OS ¥481,700	OSヒッチ
	-YOS ¥471,700	ヤンマーOSヒッチ
	-A1 ¥477,500	A1ヒッチ
	-A2 ¥465,000	A2ヒッチ
	-B ¥478,400	Bヒッチ
	-W3P ¥473,400	W3Pヒッチ
ATR-HTM1 (マルチ仕様) (爪9本仕様)	-HJ ¥575,100	標準3P直装
	-OS ¥548,400	OSヒッチ
	-YOS ¥538,400	ヤンマーOSヒッチ
	-A1 ¥544,200	A1ヒッチ
	-A2 ¥531,700	A2ヒッチ
	-B ¥545,100	Bヒッチ
	-W3P ¥540,100	W3Pヒッチ
ATM-HT1 (後付けマルチ)	¥66,700	ATM-HT1(-S)共通

型式	価格(税別)	装着法
ATR-HT1-S (整形仕様) (爪12本砕土仕様)	-HJ ¥520,000	標準3P直装
	-OS ¥493,400	OSヒッチ
	-YOS ¥483,400	ヤンマーOSヒッチ
	-A1 ¥489,200	A1ヒッチ
	-A2 ¥476,700	A2ヒッチ
	-B ¥490,000	Bヒッチ
	-W3P ¥485,000	W3Pヒッチ
ATR-HTM1-S (マルチ仕様) (爪12本砕土仕様)	-HJ ¥586,700	標準3P直装
	-OS ¥560,100	OSヒッチ
	-YOS ¥550,100	ヤンマーOSヒッチ
	-A1 ¥555,900	A1ヒッチ
	-A2 ¥543,400	A2ヒッチ
	-B ¥556,700	Bヒッチ
	-W3P ¥551,700	W3Pヒッチ

●このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。



安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。



株式会社アグリアタッチ研究所

Agri attach Labo

本 社：〒421-3301 静岡県富士市北松野1204番地

TEL(0545)85-3215 FAX(0545)85-2076

URL： <http://www.agri-attach.co.jp/>

作成日：2019年10月