

台形うねのご要望に合わせた選び方をYesNoチャートでやってみましょう！


トラクタ向け

マウスのマークの出る青文字や、QRコード・🔗をクリックするとリンク先(カタログ・動画)が表示されます。
スマホ・タブレットなどでも青文字や、QRコードをタップしてください。

㈱アグリアタッチ研究所は畝立てマルチ・土壌消毒機・車軸耕うんの専門メーカーです。
ご要望に合わせた様々な機械を取り揃えております。
チャートで選択できた機種の詳細は弊社ホームページのカタログDLにてご確認ください。



Start

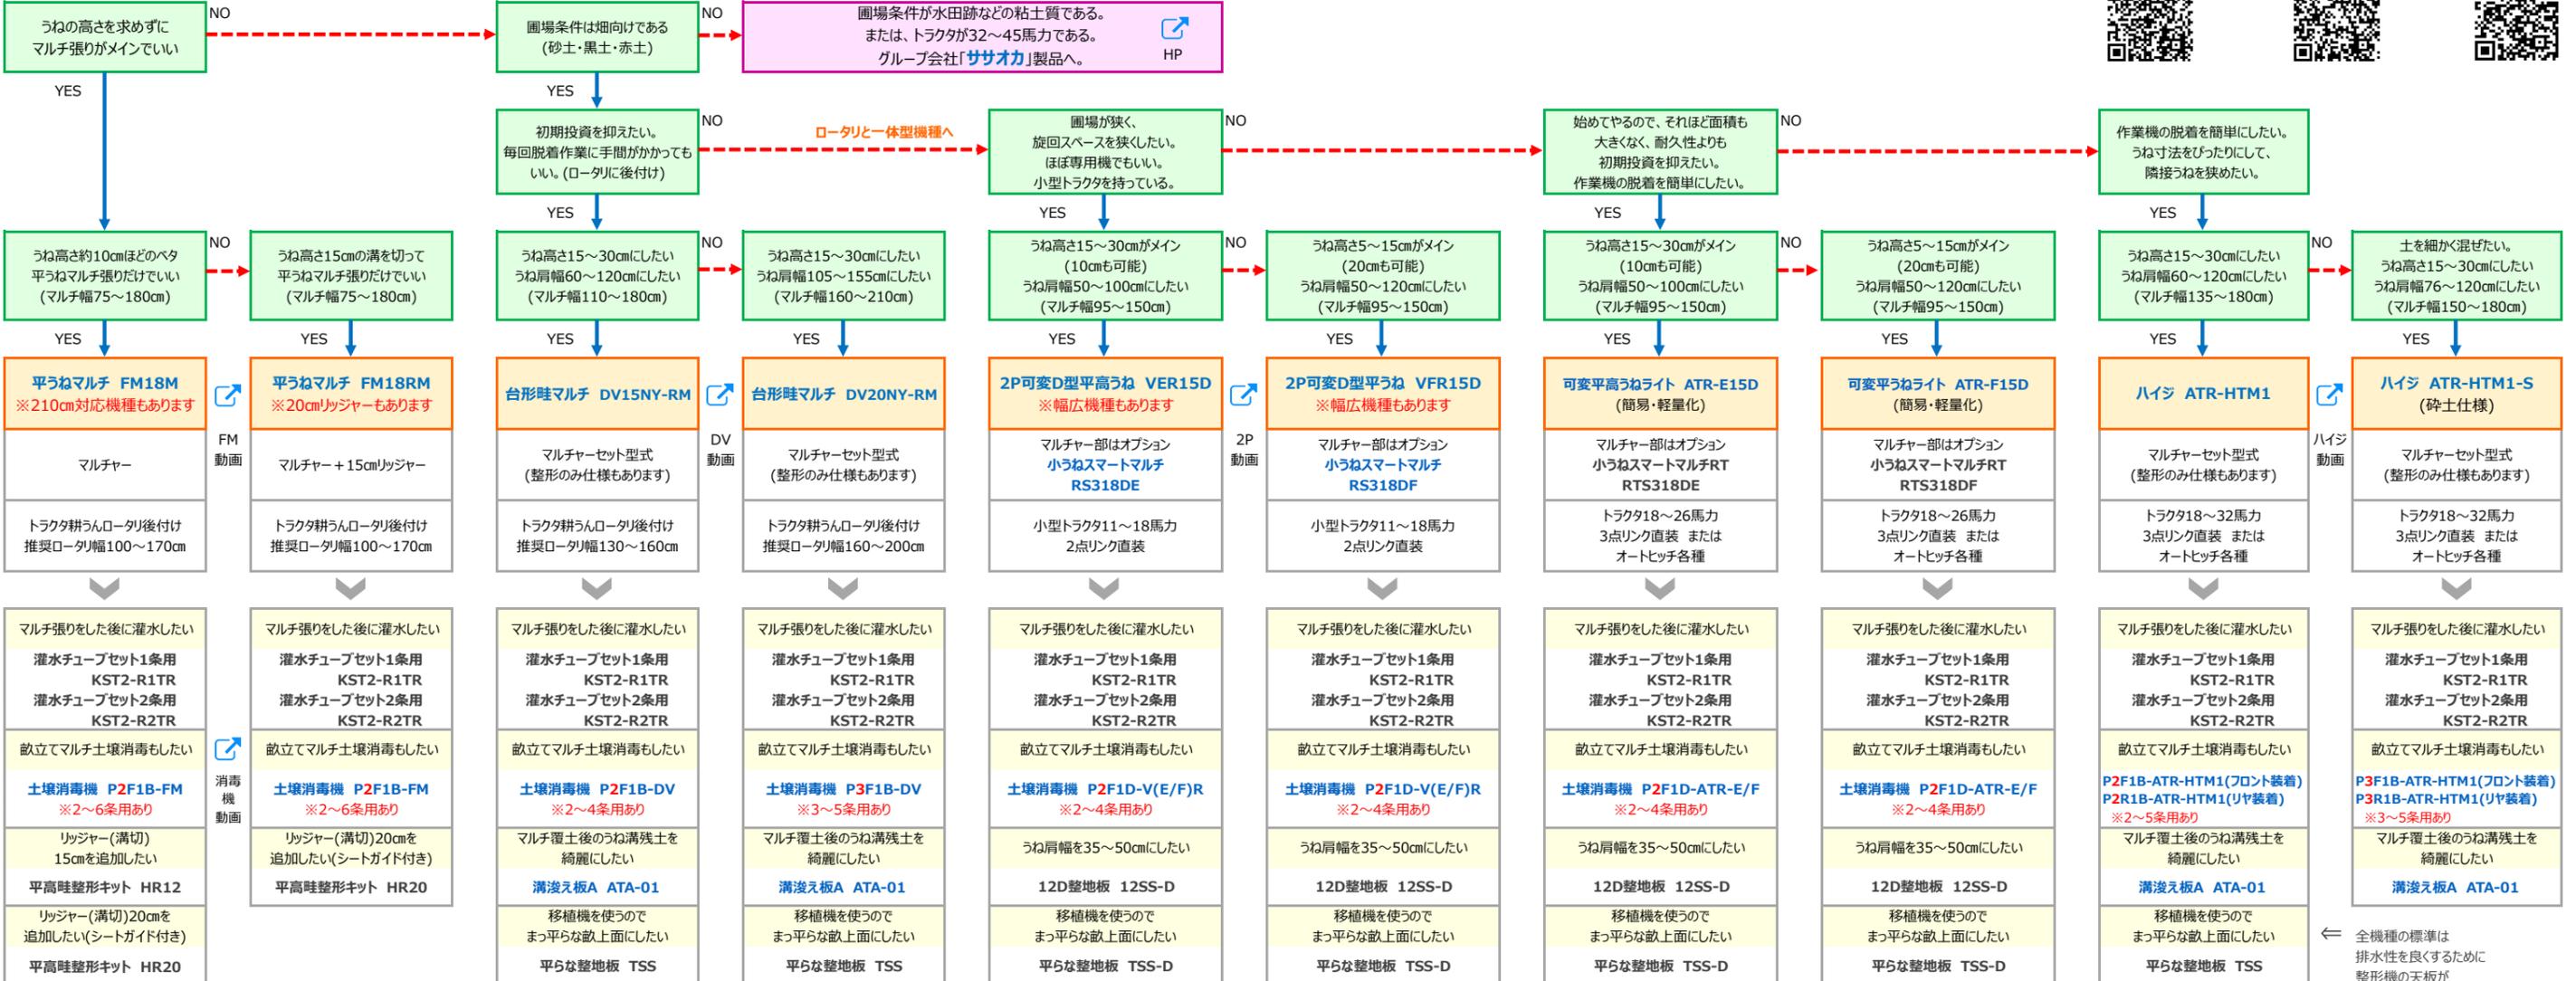

装着可能オプション(別売り)

- ※幅広機種のご案内**
 平うねマルチ FM211M
 うね高さ約10cm うね幅50~175cm
 マルチシート幅75~210cm
 平うねマルチ FM18RMB (20cmリジジャー+シートガイド付き)
 うね高さ20cm うね幅32~137cm うね幅50~155cm
 マルチシート幅95~210cm
 2P可変D型平高うね VER18D
 うね高さ15~30cmメイン(10cmも可)で、うね幅95~139cm
 マルチシート幅135~180cm(RS318DE+R321D延長別売)
 2P可変D型平高うね VFR18D
 うね高さ5~15cmメイン(20cmも可)で、うね幅70~150cm
 マルチシート幅135~180cm(RS318DF+R321D延長別売)

- 派生機種のご案内 (主にキャベツ向け)**
 耕うんロータリ後付けで小さな台形畦が2・3畦同時整形
2畦整形器 CR2N
 うね高さ15~20cm うね幅40~48cm うね芯々57~63cm
 2畦の全幅117~131cm 適応ロータリ120~130cm
3畦整形器 CR3N
 うね高さ15~20cm うね幅40~48cm うね芯々57~63cm
 3畦の全幅169~198cm 適応ロータリ170~190cm
 ※両機種とも適応ロータリよりも幅広いものに装着・作業はできますが、次の隣接畝が離れてしまいます。

ロータリに後付けの整形器DVIは装着するロータリ幅に合わせないと、隣接畝が離れてしまいますので注意！
 価格もロータリ一体型よりかなり安くなりますが、毎回脱着作業と、作業姿勢の調整が生じてしまいます。
 FMシリーズはオフセット装着もできます。片側通行作業で隣接畝も狭められます。
 畝立てマルチ作業では、事前のしっかりとした耕うんが必要です。
 専用機のロータリは土寄せをするだけで、耕うん能力はございません。耕うんロータリ後付けも同時耕うんはできません
 水分が多い、土塊が大きい、粘土質などの圃場条件では作業機の真価を発揮できない場合がございます。
 ●畝立て同時播種や、施肥をしたい場合は各作業機専門メーカー様にお問い合わせください。

購入前に確認
 ロータリ後付け整形器 DVの取付要項・注意点を必ずご確認ください。

⑧広溝セットを使用すると、マルチ覆土分も減ってしまう為、同時マルチには向きません。



← 全機種標準は排水性を良くするために整形機の天板が中高になっています。

