

らく畦
トラクター平高整形ロータリ

ラクーネロータリ ハイジ

楽畦

ATR-HT1/HTM1

ATR-HT1-S/HTM1-S

『整形』でも『マルチ』でも『ハイジ』でらくーね作業！

トラクター用平高整形ロータリが
ラクーネロータリ『ハイジ』として新登場！
標準仕様と、碎土仕様の2型式を用意！
土質条件に合わせて最適な
うね立て作業が可能になりました！！



ATR-HTM1 (マルチ仕様)


専用ハイマルチ付きHTM1/HTM1-Sなら
マルチ作業もらく楽に！



マルチ作業風景

・ATM-HT1

ラクーネロータリ ハイジ
専用ハイマルチ(後付け用)



ワンタッチアームでマルチの付け替えが簡単になりました。

★振動が少なく碎土性に優れたナタ爪ローターを採用。

9本爪(片側)のATR-HT1(標準仕様)と、12本爪(片側)のATR-HT1-S(碎土仕様)の2型式を用意。

★フローティング機構とは、整形機の角度を強制的に変える事で、爪の入りを深くして、うねの立ち上がり早くできます。

★角度可変ハンドルとは、整形機の角度を徐々に変える事で、土量調整ができ、圃場に合わせた最適なうね作りができます。


★サイドカバーを付けることにより、整形機の両サイドからの土漏れを防ぎ、きれいな溝を作ることができます。

装着は直装から各種ヒッチに対応！

うねたて作業はフローティング機構①と、

角度可変ハンドル②でらく楽作業！

(W3Pヒッチ仕様にはフローティング機構は付いていません)

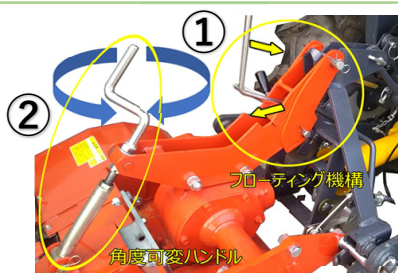

作業動画
QRコード



うねたて作業風景

うねたてとマルチのことなら



株式会社

アグリアタッチ研究所

ラクーネロータリ ハイジ


・ ATR-HT1/HTM1 ・ ATR-HT1-S/HTM1-S

主要諸元

型式	種類	全長(mm)	全高(mm)	全幅(mm)	重量(kg)	適応馬力
ATR-HT1	標準仕様ロ-タリ	1200	1000	1410(梱包時)	172	18~32
ATR-HT1-S	砕土仕様ロータリ	1200	1000	1410(梱包時)	179	PS程度
ATM-HT1	専用マルチ	1500※			27	—

※マルチ作業時の全長

作業寸法

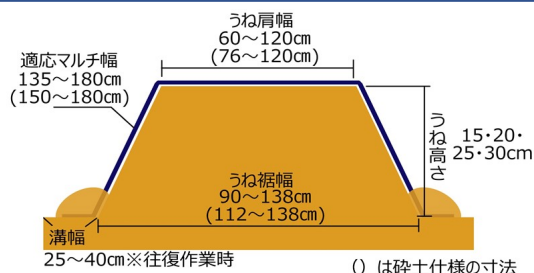

マルチ作業を行う場合は、マルチシートと、うねサイズの適合を確認ください。

うね肩幅 + (高さ × 2) + (マルチの土掛け部分10cm × 2)

例：うね肩幅75cm + (高さ20cm × 2) + 土掛け部20cm = 135cm

ラクーネロータリ
ハイジ ATR-HT1/HTM1

うね肩幅	うね高さ15 c mの時	72～120 c m
	うね高さ30 c mの時	60～102 c m
うねすそ幅	うね高さ15 c mの時	90～138 c m
	うね高さ30 c mの時	96～138 c m
うね高さ	15・20・25・30 c m	
みぞ幅	25～40 c m（延長板往復使用時）	
適応マルチ幅 135～180 c m（マルチ仕様）		

ラクーネロータリ
ハイジ ATR-HT1-S/HTM1-S

うね肩幅	うね高さ15 c mの時	94～120 c m
	うね高さ30 c mの時	76～102 c m
うねすそ幅	うね高さ15 c mの時	112～138 c m
	うね高さ30 c mの時	112～138 c m
うね高さ	15・20・25・30 c m	
みぞ幅	25～40 c m（延長板往復使用時）	
適応マルチ幅 150～180 c m（マルチ仕様）		

型式・価格 一覧

型式	価格 (税込10%)	装着法
ATR-HT1 (整形仕様) (爪9本仕様)	-HJ ¥559,240	標準3P直装
	-OS ¥529,870	OSヒッチ
	-YOS ¥518,870	ヤンマーOSヒッチ
	-A1 ¥525,250	A1ヒッチ
	-A2 ¥511,500	A2ヒッチ
	-B ¥526,240	Bヒッチ
	-W3P ¥520,740	W3Pヒッチ
ATR-HTM1 (マルチ仕様) (爪9本仕様)	-HJ ¥632,610	標準3P直装
	-OS ¥603,240	OSヒッチ
	-YOS ¥592,240	ヤンマーOSヒッチ
	-A1 ¥598,620	A1ヒッチ
	-A2 ¥584,870	A2ヒッチ
	-B ¥599,610	Bヒッチ
	-W3P ¥594,110	W3Pヒッチ
ATM-HT1 (後付けマルチ)	¥73,370	ATM-HT1(-S)共通

型式	価格 (税込10%)	装着法
ATR-HT1-S (整形仕様) (爪12本砕土仕様)	-HJ ¥572,000	標準3P直装
	-OS ¥542,740	OSヒッチ
	-YOS ¥531,740	ヤンマーOSヒッチ
	-A1 ¥538,120	A1ヒッチ
	-A2 ¥524,370	A2ヒッチ
	-B ¥539,000	Bヒッチ
	-W3P ¥533,500	W3Pヒッチ
ATR-HTM1-S (マルチ仕様) (爪12本砕土仕様)	-HJ ¥645,370	標準3P直装
	-OS ¥616,110	OSヒッチ
	-YOS ¥605,110	ヤンマーOSヒッチ
	-A1 ¥611,490	A1ヒッチ
	-A2 ¥597,740	A2ヒッチ
	-B ¥612,370	Bヒッチ
	-W3P ¥606,870	W3Pヒッチ

●このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。



Agri attach Labo

株式会社アグリアタッチ研究所

本 社：〒421-3301 静岡県富士市北松野1204番地

TEL(0545)85-3215 FAX(0545)85-2076

URL: <http://www.agri-attach.co.jp/>



安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

作成日:2021年4月更新