

トラクタロータリ後付け用

台形うね整形マルチ


DV15N2-RM

DV20N2-RM

『整形』でも『マルチ』でも『DVN2』がばっちり！

トラクタロータリ後付け用

『台形うね整形機』の定番機！
整形機を標準ロータリに取付け、
『Uの字取付ヒッチ』で爪に接近
できるので省馬力で平高うね整形、
確実なマルチ作業が可能！

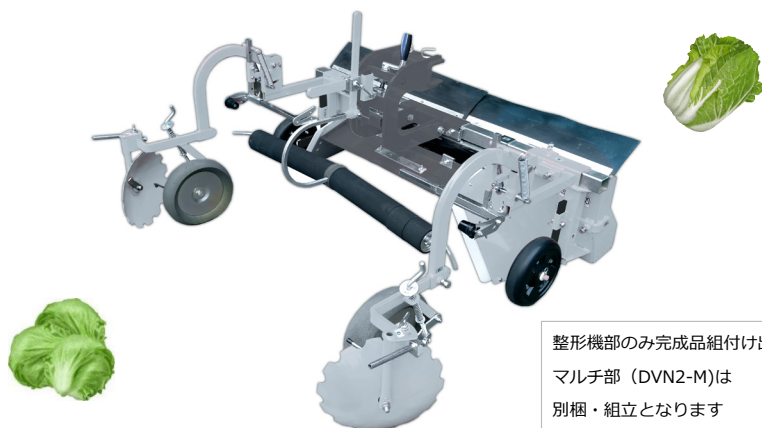

整形機部のみ完成品組付け出荷
マルチ部（DVN2-M）は
別梱・組立となります

台形うね整形マルチ DV15N2-RM

『整形機』 DV15N2-Rと
『マルチ』 DV15N2-Mによる
平高うね作業機
(推奨ロータリ幅 130～160 cm)



作業動画
(旧型)



DV15N2-RM実演風景

台形うね整形マルチ DV20N2-RM

『整形機』 DV20N2-Rと
『マルチ』 DV20N2-Mによる
幅広の平高うね作業機
(推奨ロータリ幅 160～200 cm)



DV20N2-RM実演風景



うねたてマルチと土壌消毒機のことなら



株式会社

アグリアタッチ研究所


台形うね整形マルチ

・ DV15N2-R(M) ・ DV20N2-R(M)

主要諸元

型式	全長 (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)	機体重量 (kg)	適応馬力	装着方法
DV15N2-R	630	930	1400	65	16～30 程度	・ 標準ロータリ ・ ツールバーセンター部 60mm角に装着 (ツールバー上下前後可能な物) (リヤカバー450mm上がる物)
DV15N2-M	950	950	—	29		
DV15N2-RM	1200	1350	1400	94		
DV20N2-R	630	930	2000	70		
DV20N2-M	950	950	—	30		
DV20N2-RM	1200	1350	2000	100		

作業寸法

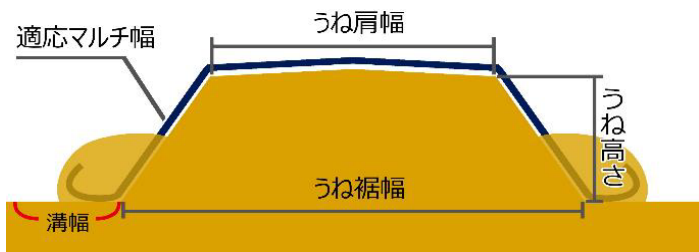

③ ロータリ幅からはみ出す作業寸法はできません。
 ロータリ耕幅－30cm＝DV整形器の最大うね裾幅
 ※整形器に付属の溝浅い延長板の最小時です。

DV15N2-R(M) 推奨ロータリ幅1300～1600mm cm

うね高さ	15	20	25	30
うね肩幅	60～120	60～111	56～105	50～99
うね裾幅	78～135	84～135	86～135	86～135
適応シート幅	110～180cm			
溝幅(往復時)	25～40cm ※整形器に付属の溝浅い延長板が片側13～22cm調整可能			

DV20N2-R(M) 推奨ロータリ幅1600～2000mm cm

うね高さ	15	20	25	30
うね肩幅	105～155	105～146	101～140	95～134
うね裾幅	123～170	129～170	131～170	131～170
適応シート幅	160～210cm			
溝幅(往復時)	25～40cm ※整形器に付属の溝浅い延長板が片側13～22cm調整可能			

価格・商品コード

品名	型式	発注コード	価格(税別)	価格(税込10%)	備考
台形うね整形機	DV15N2-R	農機販売店に お問い合わせ ください			整形のみ
台形うねマルチ	DV15N2-M				DV-15N2-R用マルチ
台形うね整形マルチ	DV15N2-RM				セット品
台形うね整形機	DV20N2-R				整形のみ
台形うねマルチ	DV20N2-M				DV-20N2-R用マルチ
台形うね整形マルチ	DV20N2-RM				セット品


オプション

品名	型式	発注コード	価格(税別)	価格(税込10%)	備考
DVキャスターA	ATA-17	農機販売店に お問い合わせ ください			型式シール付き整形機に装着可
溝浅い板A	ATA-01				畝間の残土処理(作業幅20・27～40cm)
灌水チューブリール(1条)	KST2-R1TR				灌水チューブ同時敷設
灌水チューブリール(2条)	KST2-R2TR				灌水チューブ同時敷設
シーダーテープ播種装置	(2～7)ST-DVN				条数2～7条
土壌消毒機 DVN用	(DVN用消毒機)				条数2～5条


キャスターA



溝浅い板A



灌水チューブリール



シーダーテープ装置



土壌消毒機



写真は他作業機

写真は他作業機



株式会社アグリアタッチ研究所

Agri attach Labo

本社：〒421-3301 静岡県富士市北松野1204番地
 TEL(0545)85-3215 FAX(0545)85-2076
 URL : <https://www.agri-attach.co.jp/>



●このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。



安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

改訂日:2025年1月