

管理機

各社
大型汎用管理機
8~10馬力帯

広幅タイヤ 推奨

作物の連作障害解消 『安全・効果的・経済的・省力的』
マルチ畦内同時消毒




ダブル可変整形マルチシリーズ 土壌消毒機

加工要らずで取付可能!



- 栽培する作物のうねの形状に応じたうね整形器を装備し、うね立てと同時に薬剤注入をすることができ、作業性に優れて**省力的!!**
- マルチ畦内処理はガス抜き耕起をしないので未消毒土壌の混入による汚染が無く、効果は**安定!!**
- 薬剤注入と同時にマルチシートで被覆するので作業時の**安全性が高い!!**
マルチ被覆で燻蒸されるので満遍なく拡散され、**効果的!!**
- うね内のみに薬剤を注入する為、薬量が2/3~1/2となり、薬剤費用が**経済的!!**

管理機&トラクタ
プロモーション動画

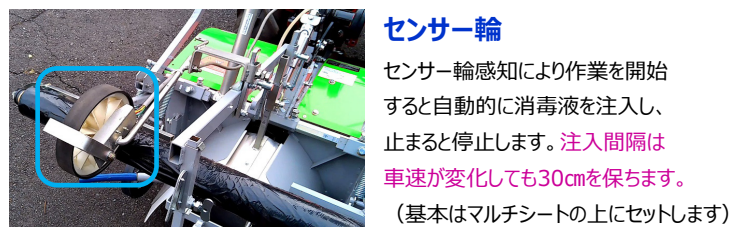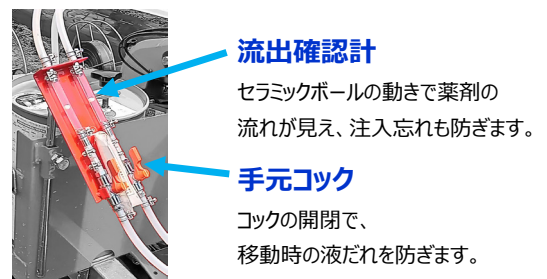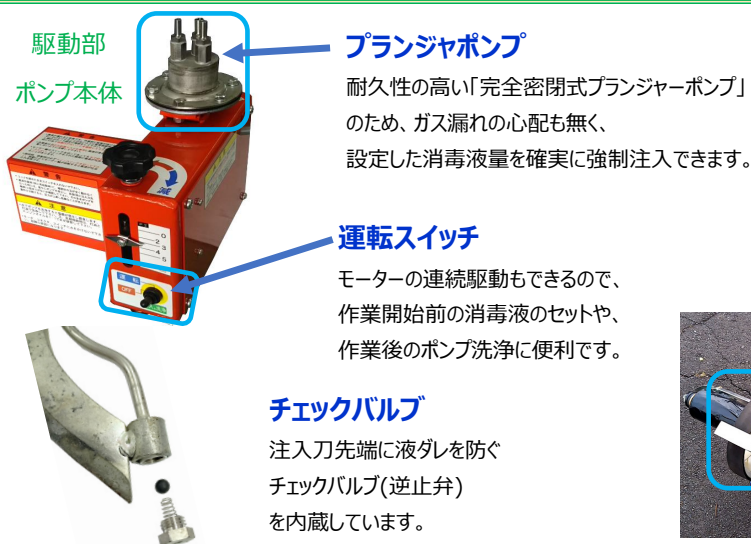

うねたてマルチと土壌消毒機のことなら

株式会社 アグリアタッチ研究所

管理機向け「ダブル可変整形ロータリ」シリーズ&土壌消毒機マッチング一覧表

各社 大型汎用管理機 (8~10馬力) に適応 ※うねサイズが大きくなるほど馬力が必要です。
 広幅タイヤ推奨 ※消毒機でバランスが取れますのでウエイトは要確認 ※バッテリー別売り：市販品40B19L推奨

平高うね

⑨備考欄のうね肩幅は、うね高さによって最大幅が狭くなります。詳しくは整形機のカタログをご参照ください。

NO	特長	品名	型式	コードNo	価格(税抜)	価格(税込)	備考欄
1	W可変平高の上位機種 消毒2~3条対応	キレーネロータリ ダブル可変ハイカラ	AKR-HTH152-●L	型式末尾の●Lは メーカー本機によって変わります 最寄りの農機販売店様にご確認ください			うね高さ：10~30cm うね肩幅：50~115cm うね裾幅：60~125cm 適応マルチシート：85~150cm 特許取得済：パットうね立て機構で うねの立ち上がりが早くなります。
2	消毒2~3条対応	ダブル可変 平高うね整形ロータリ	AKR-E15D-●L				うね高さ：10~30cm うね肩幅：50~115cm うね裾幅：60~125cm 適応マルチ：85~150cm
3	幅広機種 消毒3~5条対応	ダブル可変 平高うね整形ロータリ	AKR-E18D-●L				うね高さ：10~30cm うね肩幅：95~145cm うね裾幅：105~155cm 適応マルチ：135~180cm
4	標準仕様	平高うねハイマルチ	R318DE				専用ハイマルチ 肩幅50~120cm対応
5	ハウスに最適 折りたたみ機構	平高うねスマートマルチ	RS318DE				専用ハイマルチ 肩幅50~120cm対応 アーム折りたたみ機構と、スポーク車輪を採用
6	W可変向け	土壌消毒機2条用	P2F1D-KS				管理機向け「ダブル可変シリーズ」の土壌消毒機 ※旧C型「可変シリーズ」は別途設定あり ※アタッチメントタイプの整形器用は別途設定あり ※5条用は要確認 (整形機の延長が必要) 管理機も10馬力が必要
7		土壌消毒機3条用	P3F1D-KS				
8		土壌消毒機4条用	P4F1D-KS				

平うね

⑨備考欄のうね肩幅は、うね高さによって最大幅が狭くなります。詳しくは整形機のカタログをご参照ください。

9	消毒2~3条対応	ダブル可変 平うね整形ロータリ	AKR-F15D-●L	型式末尾の●Lは メーカー本機によって変わります 最寄りの農機販売店様にご確認ください			うね高さ：5~20cm うね肩幅：50~120cm うね裾幅：55~125cm 適応マルチ：95~150cm
10	幅広機種 消毒3~5条対応	ダブル可変 平うね整形ロータリ	AKR-F18D-●L				うね高さ：5~20cm うね肩幅：70~150cm うね裾幅：90~155cm 適応マルチ：135~180cm
11	標準仕様	平うねハイマルチ	R318DF				専用ハイマルチ 肩幅50~120cm対応
12	ハウスに最適 折りたたみ機構	平うねスマートマルチ	RS318DF				専用ハイマルチ 肩幅50~120cm対応 アーム折りたたみ機構と、スポーク車輪を採用
13	延長キット	R321Dハイマルチ延長キット	R321D				ハイマルチ各種のうね肩幅120~180cm対応キット
14	W可変向け	土壌消毒機2条用	P2F1D-KS				管理機向け「ダブル可変シリーズ」の土壌消毒機 ※旧C型「可変シリーズ」は別途設定あり ※アタッチメントタイプの整形器用は別途設定あり ※5条用は要確認 (整形機の延長が必要) 管理機も10馬力が必要
15		土壌消毒機3条用	P3F1D-KS				
16		土壌消毒機4条用	P4F1D-KS				
17	マルチ一体型 消毒2~4条対応	イーゼーD型可変平うね ロータリマルチ	EZR15DM-●L				うね高さ：5~20cm うね肩幅：60~110cm うね裾幅：70~120cm 適応マルチ：95~160cm マルチ一体型で調整も簡単♪お値段もお得です！
18	イーゼーD型 可変平うね向け	土壌消毒機2条用	P2F1D-EZR15D(●L)	型式末尾の●Lは メーカー本機によって変わります 最寄りの農機販売店様にご確認ください			管理機向けD型EZシリーズの土壌消毒機 ※5条用は未対応(作業寸法が広がらない為) ※旧C型「イーゼー可変F15EZ-EZR15CK」は 別途設定あり
19		土壌消毒機3条用	P3F1D-EZR15D(●L)				
20		土壌消毒機3条用	P4F1D-EZR15D(●L)				

※イーゼー可変には「ダブル可変機構」はありません

小うね


21	W可変小うね の上位機種	キレーネロータリ ダブル可変ベジまるこ	AKR-KB2-●L	型式末尾の●Lは メーカー本機によって変わります 最寄りの農機販売店様にご確認ください			うね高さ：20~32cm うね裾幅：40~65cm 適応マルチシート：75~120cm 特許取得済：パットうね立て機構で うねの立ち上がりが早くなります。
22	消毒1条対応	ダブル可変 小うね整形ロータリ	AKR-B3D-●L				うね高さ：20~32cm うね裾幅：40~65cm 適応マルチシート：75~120cm
23	標準仕様	小うねハイマルチ	R5D				小うね専用ハイマルチ
24	ハウスに最適 折りたたみ機構	小うねスマートマルチ	RS5D				小うね専用ハイマルチ アーム折りたたみ機構と、スポーク車輪を採用
25	W可変向け	土壌消毒機1条用	P1F1D-KS				管理機向け「ダブル可変シリーズ」の土壌消毒機 ※旧C型「可変シリーズ」は別途設定あり ※アタッチメントタイプの整形器用は別途設定あり

うねサイズと消毒条数の目安

(クワピクリン使用の場合。注入量3mlで効果範囲25cm四方)


うね形状	小うね	平うね・平高うね			
うね裾幅	40~50cm	50~80cm	80~110cm	110~140cm	140~170cm
必要条数	1条	2条	3条	4条	5条

うね高さによって、うね肩幅は変わりますので、うね裾幅を目安に消毒条数を設定してください。

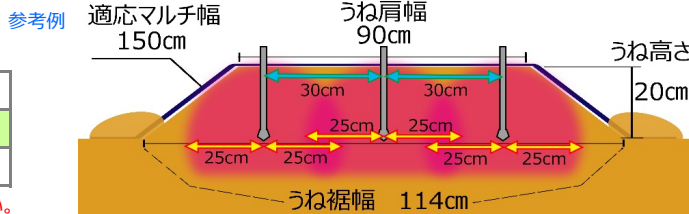

マルチ被覆により蒸気効果もあり、ムラなく拡散されます。

お奨めオプション

26		灌水チューブセット1条 (ガイド付き)	KST2-R1	最寄りの農機販売店様にご確認ください			平・平高うね立て同時マルチ被覆へ、 更に灌水チューブの敷設が可能。 位置決めガイド付き。 灌水チューブは別売り (市販品対応)
27		灌水チューブセット2条 (ガイド付き)	KST2-R2				

新機構「パットうね立て機構」のご紹介 特許取得済：特許第7023539号

レバー操作で整形機が屈折するのでロータリが土中に深く入り込み、うねの立ち上がりが早くなり、ハウスなど狭い場所でもパットうね立て！
畝の立ち上がりが早くなることで、クワなどを用いた手作業での修正作業を大幅に短縮でき、労力軽減と作業効率アップを実現できます。

「キレーネロータリ」シリーズのダブル可変ハイカラと、ダブル可変ベジまるこに装備。

